ACI FARFISA SECURITY

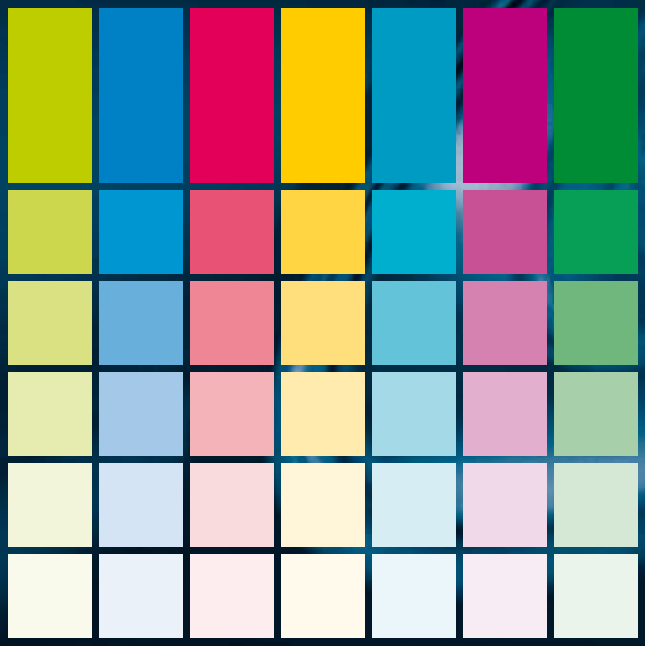

CCTV

solutions for security

CCTV

02 CÂMARAS
04 CÂMARAS DE ALTA PERFORMANCE
06 ÓPTICAS
07 MONITORES
08 SISTEMAS PARA GRAVAÇÃO VIDEO DIGITAL
10 SISTEMAS INTEGRADOS
13 ACESSÓRIOS

CÂMARAS

COM OPTICA VARIFOCAL INTEGRADA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT35VSC	Câmara cores 1/3" resolução média, 0.1 lux, 380TVL, pixel 500x582, 2:1 PAL, 0.2 lux, saída video 75 ohm 1Vpp, sinal/ruído >48dB, gama 0.45, controlo de ganho, compensação contraluz on/off, obturador electrónico 1/50:1/110.000 seg, com varifocal autoiris (3,5-8mm) integrado. Alim. 230Vac, dim.mm 50x46x140,5

STANDARD CORES 230Vac

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT13C	Câmara ccd 1/3" cores resolução média, 380tvl, pixel 500x582, pal 2:1, saída video 75 ohm 1vpp, 0.1lux/f1,2, relação sinal/ruído >48db, gama 0,45, controlo de ganho automático, compensação contraluz on/off, awb automático, obturador electrónico. 1/50:1/110.000 Seg. Alim. 230vac, sincronismo interno, dim.Mm 50x43x110, óptica c/cs, auto iris dc/vídeo. Compat. Com óptica manual o autoiris.
	TVT53C	Câmara ccd 1/3" cores resolução média, 470 tvl, pixel 752x582, pal 2:1, saída video 75 ohm 1vpp, 0.2lux/f1,2, relação sinal/ruído >48db, gama 0,45, controlo de ganho automático, compensação contraluz on/off, awb automático, obturador electrónico. 1/50:1/110.000 Seg. Alim. 230vac, sincronismo interno, dim.Mm 50x43x157, óptica c/cs, auto iris dc/vídeo. Compat. Com óptica manual o autoiris.

DAY & NIGHT

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT35DN	Câmara ccd 1/3" day&night, 0.1lux/f1.2 (Sensíveis ao infravermelho), 380 tvl, pixel 500x582, pal 2:1, saída video 75 ohm 1vpp, relação sinal/ruído >48db, gama 0,45, comutação p/b com iluminância <3lux, controlo de ganho high/low, compensação contraluz on/off, awb atw/mwb obturador electrónico. 1/50:1/100.000 Seg., Alim. 230vac., Sincronismo interno/linha bloqueio, dim.Mm 61x51x144, óptica c/cs, auto iris dc/vídeo
	TVT36DN	Câmara ccd 1/3" day&night, 0.8lux/f1.2 (Não sensíveis ao infravermelho), 420 tvl, pal 2:1, saída video 75 ohm 1vpp, relação sinal/ruído >48db, gama 0,45, comutação p/b com iluminância <4lux, controlo de ganho on/off, awb on/off, seg.Alim. 230vac., Consumo 4w, sincronismo interno, dim.Mm 58x54x130, óptica c/cs, auto iris dc/vídeo.

COM SENSOR PIR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT84C	Câmara CCD cores 1/3" escondida no sensor PIR, com óptica pin-hole 3,7 mm,resolução 420TVL, pixel 500x582, PAL 2:1, saída video 75 ohm 1 Vpp, relação sinal/ruído >48 dB, gama 0,45, iluminância minimo 0,8 lux, obturador electrónico 1/50-1/100,000 seg, alim. 12Vcc, consumo 150mA, dim.62x110x47

MINI CÂMARAS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT83MIC	Câmara cores, 330TVL, miniaturizadas para interior com óptica de 3,6mm. PAL 2:1, ilumin. min 1 lux, consumo 130mA, dim.37x44,5x49,6

MINI CÂMARAS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT86MEC	Mini câmara cilíndrica bullet cores, ccd 1/3" 290.000 Pixel, 420 tvl, pal 2:1, saída video 75 ohm, 1 vpp (bnc), ilumin. Min 0,2 lux/f2.0, Controlo de ganho automático, obturador electrónico. 1/50-1/110.000 Seg., Relação sinal/ruído >48db, 12 led ir (10m.) Com fotocélula, ip66, dim.67,6x70,5 completa de suporte.
	TVT85VSC	Câmara cilíndrica bullet day&night, ccd 1/4", óptica varifocal integrada 3.5-8mm ajustavel de exterior, 420 tvl, ilumin. Min 0 lux (ir on), obturador electrónicores. 1/50-1/100,000 Seg, relação sinal/ruído 52db, com 42 led ir, consumo 500ma, ip66, suporte com, dim.85x161
	TVT86VSC	Câmara cilíndrica bullet day&night, ccd 1/3" ed óptica varifocal integrada 8-22mm ajustavel de exterior, 420 tvl, ilumin. Min 0 lux (ir on), obturador electrónico. 1/50-1/100,000 Seg, relação sinal/ruído 52db, com 42 led ir, consumo 500ma, ip66, com suporte.
	SK-P260	Mini câmara cilíndrica bullet cores, ccd 1/3" sony super had alta resolução 540tvl, óptica varifocal 4-9mm ajustavel de exterior, ip67, suporte e tejadilho incluído. Alim. 12vcc/130ma, dem.35x105mm

DOME FIXA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT72DC	Dome FIXA CCD cores 1/4" para interior com óptica FIXA 3.6 mm, 330 TVL, 500x582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm, 1 Vpp (BNC), relação sinal/ruído 48dB, gama 0.45, ilumin min 0.2lux. controlo de ganho automático, obturador electrónico 1/50-1/110.000 seg., alim. 12 Vcc consumo 120mA, dim.87.5x56.5.
	TVT72LDC	Dome Day&Night para interior, CCD 1/4", resolução 420 TVL, ilumin. min 0 lux (IR ON), obturador electrónico 1/50-1/100,000 seg, com 23 led infravermelho, óptica FIXA 6mm, consumo 150mA, dim.92x84.
	TVT73LDC	Câmara dome antivandalo Day&Night com sensor CCD 1/3" Sony com 36 led infravermelho, resolução 420 linee TV, óptica varifocal 4-9mm, alim. 12Vcc, dim.108x87.

DOME MOTORIZADA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	SK-D106/M290AIP	Dome cores motorizada CCD 1/3" Sony SuperHAD, 470 TVL, 752X582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm, 1 Vpp composito, relação sinal/ruído 45dB (AGC off), gama 0,45, ilumin. min 1 lux F1,2, linha transmissão RS-485, preset 64, scanning automático de preset, rotação 0-350° horizontal, 5-90° vertical, velocidade rotação 9°/seg-93°/seg ajustável, varifocal autoiris da 4-9 mm., zoom digit. 3x, Alim. 12Vcc (alim. no incluído) consumo 500mA, dim.120.5x106
	SK-V106/M410AIP	Dome cores motorizada antivandalo IP66, CCD 1/3" Sony HQ1 SuperHAD 520TVL, 752X582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm, 1 Vpp composito, relação sinal/ruído 45dB (AGC off), gama 0,45, ilumin. min 0,5 lux, linha transmissão RS-485, preset 64, scanning automática preset, angoli rotação 0-350° horiz, 5-90° vert, velocidade rotação 9°/seg-93°/seg ajustável, varifocal autoiris da 4-9 mm, no zoom digit, Alim. 12Vcc (alim. no incluído) consumo 500mA, dim.150X134
	SK-D107/Z240	Dome motorizada a cores CCD 1/3" Sony Super HAD alta resolução, 470 TVL, 752X582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm, 1 Vpp composito, relação sinal/ruído 45dB (AGC off), gama 0,45, ilumin. min 0,1 lux F1,8, linha transmissão RS-485, preset 64, scanning automático preset, rotação. 360° a rotação comtinua, 5-90° vert, velocidade rotação 9°/seg-93°/seg ajustável, Zoom 10 x ottico – 10 x digital., Alim. 12Vcc (alim. no incluído) consumo 800mA, dim.120.5x106.

SPEED DOME

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT76SDC	Câmara Speed Dome Day&Night para exterior IP66 CCD 1/4", 520 TVL (570 p/b), 750x582 pixel, PAL 2:1, relação sinal/ruído 50dB,ilumin. min 0.0007 lux p/b com DSS attivo, AGC-BLC-AWB ajustável, zoom 23x Óptico (f=3,9-85,8mm) e 10x digital., rotação 360° horiz. e -2-90° vert, velocidade rotação horiz (PAN) man 0,1°/seg-180°/seg preset 0,1°/seg-180°/seg, velocidade rotação vert. (TILT) 0,1°/seg-180°/seg, obturador electrónico. 1/50-1/120,000 seg, linha de controlo RS-485/RS-422, program. OSD, alarme 4 in / 1 out, Estabilização imagens digital. (DIS). Preset/swing/group/tour 250/2/12/1, pattern 1(180seg), Alim. 24Vac incluido, consumo 2A, protecção alim., linha dati e sinal vídeo. Climatização ventilador (3), dim.mm 216x289
	TVT76SDND	Câmara Speed Dome Day&Night para exterior IP66 CCD 1/4", 520 TVL (570 in p/b), 750x582 pixel, PAL 2:1, relação sinal/ruído 50dB,ilumin. min 0.0007 lux p/b com DSS attivo, AGC-BLC-AWB ajustável, zoom 30x Óptico (f=3,3-99mm) e 10x digital., rotação 360° horiz. e -2-90° vert., velocidade rotação horiz (PAN) man 0,1°/seg-240°/seg preset 0,1°/seg-360°/seg, velocidade rotação vert. (TILT) 0,1°/seg-180°/seg, obturador electrónico 1/50-1/120,000 seg, linha de controlo RS-485/RS-422, programm OSD, alarme 4 in / out, Estabilização imagens digital. (DIS). Preset/swing/group/tour 250/2/12/1, pattern 1(180seg), 16 áreas Privacy, Alim. 24Vac incluido, consumo 2A, protecção alim., linha dati e sinal vídeo. Climatização ventilador (3) e riscaldatore, dim.mm 216x289

CONSOLA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	AT6SD	Consola de gestãoe com joystick para TVT76SDC e TVT76SDND, PAN/TILT/ZOOM/FOCUS, Max 255 câmaras controlável, Protocolos comunicação RS422/RS485, alim 9Vcc 500mA, dim.mm 338x180x45
	SK-AR11	Consola de gestãoe para dome SK-D107/Z240 - SK-D106/M290AIP - SK-V106/M410AIP. Permite o controlo até um máximo de 99 câmaras através de linha RS-485, com memorização Preset, scanning automático e regulação velocidade de rotação. Alim. 12Vcc.

CÂMARAS DE ALTA PERFORMANCE

STANDARD CORES 12 Vcc

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GEC-7812	Câmara a cores CCD 1/3" Sony HQ1 ExView, 380 TVL, 500x582 pixel, PAL 2:1, relação sinal/ruído >48dB (AGC off), gama 0,45, ilumin. min 0.03lux F1,2, controlo ganho on/off, compensação contraluz on/off, bilanciam del branco on/off, obturador electrónico. 1/50-1/100,000 seg, comp. com óptica manual o autoiris. Alim. 12Vcc (alim. não incluído), consumo 170mA, sincronismo interno, óptica C/CS, auto iris DC/vídeo, dim.mm 65x54x133.
	GEC-8912	Câmara a cores CCD 1/3" Sony HQ1 ExView, 540 TVL, 752x582 pixel, PAL 2:1, relação sinal/ruído >48dB (AGC off), gama 0,45, ilumin. min 0.03lux F1,2, controlo ganho on/off, compensação contraluz on/off, bilanciam de branco on/off, obturador electrónico. 1/50-1/100,000 seg, comp. com óptica manual o autoiris. Alim. 12Vcc (alim. não incluído), consumo 170mA, sincronismo interno, óptica C/CS, auto iris DC/vídeo, dim.mm 65x54x133.

DAY & NIGHT

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GDN-E8944	Câmara D&N mecânica com filtro ICR CCD 1/3" Sony HQ1 ExView sensível ao infravermelho, 540 TVL, 752X582 pixel, PAL 2:1, relação sinal/ruído >48dB (AGC off), gama 0,45, ilumin. min 0.5lux (F1.2) cores, 0.03 lux (F1.2) p/b, comutação cores-p/b ilumin. <3lux, controlo guardagno AGC on/off, compensação contraluz /(BLC) on/off, obturador electrónico. 1/50-1/100.000 seg, comp. com óptica manual o autoiris. Alim. duale 12Vcc/24Vac., sincronismo interno/L.L., passo óptica C/CS, auto iris DC/vídeo, dim.mm 65x54x133

WDR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GPX-F814DS	Câmara com sensor PIXIM 1/3" tecnologia DSP 32bit com scanning progressivo, 5 níveis de exposição para cada pixel, 540TVL, 720x540 pixel, relação sinal/ruído >50dB (AGC off), gama ajustável 0.25-1, ilumin. min 0.6lux a F1.2, controlo ganho (AGC) ajustável 0-34dB, compensação contraluz (BLC) automático/manual, obturador electrónico. 1/50-1/100.000 seg, Motion Detection e PTZ digital., D&N e DSS, WDR 120dB Max, controlo RS485, comp. óptica man. o Autoiris. Alim. duale 12Vcc/24Vac., sincronismo interno/L.L., passo óptica C/CS, auto iris DC/vídeo, dim.mm 65x54x133

DOME FIXA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GDC-8344VA	Dome FIXA a cores CCD 1/3" Sony HQ1 Super HAD 540 TVL, 752x582 pixel, 0.5lux, iluminância minimo 0.5lux, óptica varifocal autoiris 4-9mm, compensação contraluz, função MIRROR, Alim.duale 12Vcc/24Vac, dim.140x95mm.

DOME ANTIVANDALO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-S8344VA	Dome antivandalo ip66 ccd a cores 1/3" sony hq1 super had, 540tvl, 752x582 pixel, pal 2.1, Relação sinal/ruído >48db (agc off), gama 0,45/1, ilumin. Min 0.5lux, controlo ganho agc on/off, compensação contraluz blc on/off, obturador electrónico. 1/50-1/100.000 Seg, óptica varifocal 4-9mm. Alim. 12vcc/24vac., Sincronismo interno/l.L., Dim.Mm 149,2x112
	GV-S8344VAIR	Dome antivandalo ip66 ccd day&night 1/3" sony hq1 super had, 540tvl, 752x582 pixel,, ilumin. Min 0 lux (ir on), comutação cores-p/b ilumin. <3lux, óptica varifocal 4-9mm com correcção ir, 16 ir led per ilumin., Alim. 12vcc/24vac. Instalação superfície ou encaixe. Dim.Mm 140x120,3.

VISÃO NOCTURNA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GDN-E8342WS	Câmara ccd 1/3" d&n com remoção filtro icr, sony hq1 exview 540 tvl, 752x582 pixel, pal 2:1, relação sinal/ruído >48db (agc off), gama 0,45/1, ilumin. Min 0,03 lux (led off), 0 lux (led on) comutação p/b ilum. <3 Lux, controlo de ganho agc on/off, compensação contraluz blc on/off, obturador electrónico 1/50-1/100,000 seg., Óptica varifocal 4-9mm com correcção infravermelho, 12 led ir, ip68. Alim. 12vcc, consumo 300ma, sincronismo interno/l.L., Dim. Mm 122x60,5
	GPC-E7344WS	Câmara d&n electrónica com ccd 1/3" sony hq1 exview 540 tvl, 752x582 pixel, pal 2:1, relação sinal/ruído >48db (agc off), gama 0,45/1, ilumin. Min 0lux (led on) comutação p/b illum <3 lux, controlo de ganho agc on/off, compensação contraluz blc on/off, obturador electrónico 1/50-1/100,000 seg., Óptica varifocal 4-9mm com correcção infravermelho, 42 led ir, ip68. Alim. Duale 12vcc/24vac, sincronismo interno/l.L., Dim.Mm 210x74

SPEED DOME DE ALTA PRECISÃO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GHSD-7425D	Cyber Scan Dome para interior D&N, CCD 1/4" Sony EXview, 540TVL, 752x582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm 1Vpp composito, relação sinal/ruído >48dB (AGC off), WDR, Progressive Scan, Zoom, 25 x ottico – 10 x digital.. ilumin. min 0,001 lux, velocidade TILT 0.1°-90°/seg, velocidade PAN 0.1°/90°/seg (430°/seg turbo speed), ângulo de rotação horiz 0-360° vert 0-90°, preset/Scan/Pattern/Tour 319/8/4/8, Compl. cúpula e contentor condicionada, Alim. 24Vac. (não forn.), consumo 1.5A/36W, 8 privacy masking áreas, 8 alarmes in, 4 out, programm OSD, linha de controlo RS-485/RS-422, dim.mm 137,3x205
	GCP-7425D	Cyber Scan Dome para exterior antivandalo D&N, CCD 1/4" Sony EXview, 540TVL, 752x582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm 1Vpp composito, relação sinal/ruído >48dB (AGC off), WDR, Progressive Scan, Zoom, 25 x ottico – 10 x digital.. ilumin. min 0,001 lux, velocidade TILT 0.1°-90°/seg, velocidade PAN 0.1°/90°/seg (430°/seg turbo speed), ângulo de rotação horiz. 0-360° vert 0-90°, preset/Scan/Pattern/Tour 319/8/4/8, Compl. cúpula e contentor condicionada, Alim. 24Vac. (não incluída), consumo 2A/48W, 8 privacy masking áreas, 8 alarmes in, 4 out, programm OSD, linha de controlo RS-485/RS-422, IP66, dim.mm 273,8x60,5. suporte da muro GMB-532W não incluída.
	GCP-7436D	Cyber Scan Dome para exterior antivandalo D&N, CCD 1/4" Sony EXview, 540TVL, 752x582 pixel, PAL 2:1, saída video 75 ohm 1Vpp composito, relação sinal/ruído >48dB (AGC off), WDR, Progressive Scan, Zoom, 36 x ottico – 12 x digital.. ilumin. min 0,001 lux, velocidade TILT 0.1°-90°/seg, velocidade PAN 0.1°/90°/seg (430°/seg turbo speed), ângulo de rotação horiz. 0-360° vert. 0-90°, preset/Scan/Pattern/Tour 319/8/4/8, Compl. cúpula e contentor condicionada Alim. 24Vac. (não incluída), consumo 2A/48W, 8 privacy masking áreas, 8 alarmes in, 4 out, programm OSD, linha de controlo RS-485/RS-422, ventola e riscaldatore, IP66, dim.mm 273,8x60,5. suporte da muro GMB-532W não incluída

ACESSÓRIOS PARA SPEED DOME

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GMB-500F	Suporte para teco compatível com la câmara GHSD-7425D. Permite a instalação de encaixe desta câmara.
	GMB-532W	Suporte para parede para exterior para GCP-7425D / GCP-7436D. Máximo kg. 34
	GMB-540P	Adaptador para fixação no polo Cyber Scan Dome série GCP-7425D / GCP-7436D com GMB-532W.
	GMB-540C	Adaptador para fixação no ângulo Cyber Scan Dome série GCP-7425D / GCP-7436D com acessório GMB-532W.

TECLADOS DE CONTROLO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GSC-2000J	Teclado com joystick (999 câmaras, 255 DVR,120 matrici). Protocolos cyber scan (I/II)7P-D/P-P, comunicação RS-485/RS-422, porte RJ-45x2 (master, slave),: zoom, fuoco, iride, DVR, PTZ, master, slave, conexão RJ-45x2 por caixa derivação ou DVR, desplay LCD 2 linhas, alim. 12Vcc. (não incluído), consumo 500mA, dim.mm 380x175x97
	GSC-3000J	Teclado com joystick e Jog/Shuttle (999 câmaras, 255 DVR,120 matrici). Protocolos cyber scan (I/II)7P-D/P-P, comunicação RS-485/RS-422, portas RJ-45x2 (master, slave), zoom, fuoco, iride, DVR, PTZ, master, slave, conexão RJ-45x2 por caixa derivação ou DVR, desplay LCD 4 linhas, alim. 12Vcc. (não incluído), consumo 500mA, dim.mm 370x233x105

TECLADOS DE CONTROLO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GCD-800	Distribuidor de sinais RS485 1in/8out, máximo 32 per cada saída. 8 LED verde saída activa, 8 LED vermelho erro, comunicação bidirectional. Alim. 9-12Vcc/1A (não incluído), dim.mm 191x122x45

ÓPTICAS

ÓPTICA FIXA 2.8 mm

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	H28S	Óptica FIXA de 2.8mm, autoiris sem drive (DC), 1/3”, passo CS, F1.6.

VARIFOCAL 3.5 - 8 mm

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	H358VSE	Óptica varifocal 3.5-8mm, autoiris sem drive (DC), 1/3”, passo CS, F1.4.

VARIFOCAL 6 - 15 mm

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	H615VS	Óptica varifocal 6-15mm, autoiris sem drive (dc), 1/3”, passo cs, f1.4.

VARIFOCAL 6 - 60 mm

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	H660VS	Óptica varifocal 6-60mm, autoiris sem drive (dc), 1/3”, passo cs, f1.6

VARIFOCAL COM CORRECÇÃO IR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	AV03008DIR	Óptica varifocal 3.0-8.0mm, com correcção ir, autoiris sem drive (dc), 1/3”,passo cs, f1.2. Compatível também com câmaras megapixel
	AV02712DIR	Óptica varifocal 2.7-12mm, asferica com correcção ir, autoiris sem drive (dc) 1/3”, passo cs, f1,2.

MONITORES

LCD

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVM10LCD	Monitor cores TFT LCD 10” (800x600), área visualização imagem 210x158mm, entrada vídeo 1 Vpp-75 ohm (RCA), entrada VGA RGB D-sub 15 poli, entrada S-vídeo, entrada áudio RCA (Direita-esquerda), menu OSD, Alim. 12 Vcc-15W (alim. incluído), peso kg. 1,7, dim. mm 180x135
	TVMS15	Monitor cores a matrix activa TFT LCD 15” (1024x768), pixel pitch 0,297 (H)x0.297 (V), área visualização imagem 306x230mm, contraste 400:1, luminosidade 250 cd/mq, visualização a cores 16,7 milhões, ângulo de visualização. 130° horiz-100° vert., tempo de resposta Tr: 15ms, Tf: 20ms, entrada vídeo (RCA), entrada VGA RGB D-sub 15 poli, entrada S-vídeo Y/C mini-den 4 poli, entrada audio RCA (Direita-esquerda), OSD mulitlingua, alim 12 Vcc-3.0 A (alim. incluído), peso kg. 3,55, dim. mm 255x190
	TVMS17	Monitor cores a matrix activa TFT 17” (1280x1024), pixel pitch 0,264 (H)x0.264 (V), área visualização imagem 337x270mm, contraste 350:1, luminosidade 250 cd/mq, ângulo de visualização. 170° horiz-170° vert., tempo de resposta Tr: 7ms, Tf: 11ms, entrada vídeo (RCA), entrada VGA RGB D-sub 15 poli, entrada S-vídeo Y/C mini-din 4 poli, entrada áudio RCA (Direita-esquerda), peso kg. 5,13, OSD multilingua, dim.mm 255x205
	TVMS19	Monitor cores a matrix activa TFT 19” (1280x1024), pixel pitch 0,294 (H)x0.294 (V), área visualização imagem 375x300mm, contraste 700:1, luminosidade 250 cd/mq, ângulo de visualização. 170° horiz-170° vert, tempo de resposta Tr: 7ms, Tf: 11ms, entrada vídeo composito (RCA), entrada VGA RGB D-sub 15 poli, entrada S-vídeo Y/C mini-din 4 poli, entrada audio RCA (Direita-esquerda), peso kg. 5,13, OSD multilingua, dim. mm 238x238

SISTEMAS PARA GRAVAÇÃO VIDEO DIGITAL

DVR Combo

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVK07	DVR combo pentaplex (Playback/Recoresdeng/Backup/Ethernet/Live), com monitor LCD TFT 7" (800 x 480) integrado, vídeo 4 in/2 out, áudio 1in/1out, H.264, Frame rate 100Fps (CIF 355x288 pixel), alarmes 4in/1out, porta RS485 para câmaras PTZ, detecção de movimento, porta rede, 1 HDD nao incluído, 1 porta USB, telecomando, rato, dim.215x178x119 mm

DVR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DVR42TE	DVR triplex, vídeo 4 in 2 out, 1 saída S-vídeo, 1 saída VGA, áudio 2in/1out RCA, H.264, Frame rate 100Fps (CIF 355x288 pixel), alarmes 4in/1NA/NC out, RS485, detecção de movimento, porta de rede com web server integrado, porta USB, telecomando e rato incluídos. Visualização no PC e software CMS multi-site incluido. Sist.operativo Linux, standard PAL/NTSC, 1HDD (nao incluído) SATA, gravação manual/alarme por detecção de movimento/ programada. Back-up por porta USB (memória flash, CD-RW e DVD-RW). Alim 12Vcc, dim. 300x60x280mm.
	DVR82TE	DVR pentaplex, vídeo 8 in 2 out, 1 saída S-vídeo, 1 saída VGA, áudio 4in/1out, compressão H.264 avançada, Frame rate 100Fps (CIF 352x288 pixel) - 25Fps (D1 704x576 pixel), alarmes 8in/1out, RS485, detecção de movimento, porta de rede (IP estáticos e dinâmicos) com web server integrado, 2 HDD SATA (nao incluído), backup USB ou DVD-RW, rato. Permite visualização no PC, PDA ou telemóvel e CMS.
	DVR162TE	DVR pentaplex, vídeo 16 in 2 out, 1 saída S-vídeo, 1 saída VGA, áudio 4in/1out, compressão H.264 avançado, Frame rate 200Fps (CIF 352x288 pixel) - 50Fps (D1 704x576 pixel), alarmes 16in/1out, RS485, detecção de movimento, porta rede (IP estáticos e dinâmicos) com web server integrado, 2 HDD SATA (nao incluído), backup por porta USB ou DVD-RW interno, telecomando, rato. Permite visualização no PC, PDA ou telemóvel e CMS.
	TVK17LDT	Kit vídeo com: 1 DVR42TE com 1 HDD160 incluído, 1 monitor TVMS17, 1 câmara TVT85VSC com APS120.

TMX

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DVR42TMX	DVR triplex: 4 in, 2 out BNC (monitor/SPOT), JPEG2000/H.264, qualidade imagem ajustável em 5 níveis, visualização real time. Audio: 4 in/1 out (RCA). Gravação por: detecção de movimento, alarme ou emergência. Jog/Shuttle. Frame rate gravação: 50, 100, 200 fps. resolução gravação 720x288, 360x288, 360x144 pixel. Capacidade para 2 HDD SATA (não incluídos), backup por CD (DVD)-RW e porta USB. alarmes 4in / 1out. Popup na saída vídeo principal e SPOT. Porta rede (TCP/IP), com software com compressão H.264/internet explorer e software CMS multi site, suporte DDNS. RS485 para controlo câmaras PTZ, RS232C. Alim 12 Vcc 8.33A. rato.
	DVR82TMX	DVR triplex: 8 in, 2 out BNC (monitor/SPOT), JPEG2000/H.264, qualidade imagem ajustável em 5 níveis, visualização real time. Audio: 4 in/1 out (RCA). Gravação por: detecção de movimento, alarme ou emergência. Jog/Shuttle. Frame rate gravação: 100, 200, 400 fps. resolução gravação 720x288, 360x288, 360x144 pixel. Capacidade para 2 HDD SATA (não incluídos), backup CD (DVD)-RW e porta USB. alarmes 8in / 1out. Popup saída vídeo principal e SPOT. Porta rede (TCP/IP), com software com compressão H.264/internet explorer e software CMS multi site, DDNS. RS485 para controlo câmaras PTZ, RS232C. Alim 12 Vcc 8.33A. rato.
	DVR162TMX	DVR triplex: 16 in, 2 out BNC (monitor/SPOT), JPEG2000/H.264, qualidade imagem ajustável em 5 níveis, visualização real time. Audio: 4 in/1 out (RCA). Gravação por: detecção de movimento, alarme ou emergência. Jog/Shuttle. gravação: 100, 200, 400 fps. resolução gravação 720x288, 360x288, 360x144 pixel. Capacidade para 2 HDD SATA (não incluídos), backup por CD (DVD)-RW e USB. alarmes 16in / 1out. Popup na saída vídeo principal e SPOT. Porta rede (TCP/IP), com software com compressão H.264/internet explorer e software CMS multi site, DDNS, RS485 para controlo câmaras PTZ, RS232C. Alim 12 Vcc 8.33A.
	VGA01	interface VGA para DVR, TMX.

GQVR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GQVR-6900CJ	DVR Pentaplex, 9 in / 2 out + 2, 1 VGA, MPEG4 com 5 níveis de qualidade. frame rate de gravação 100Fps, 4 portas USB, áudio 4 in, 1 saída (RCA), RS-232, RS-485/RS-422 para controlo câmaras PTZ e Consola. resolução vídeo gravação: 720x576, 720x288, 360x288. alarmes 9 in, 4 out, gravação manual/programada/detecção movimento/alarme. Pesquisa: evento, data/hora, Jog/Shuttle. 3xHDD SATA (não incluído), DVD-RW integrado. Sistema operativo Linux incluido. Porta rede TCP/IP 10/100Mb, controlo através de frente, OSD, rato, software RMS/CMS ou web. Acesso através de password. Software de gestão remota e criação grupo visão. Alim.: 100-240 Vac, 120W. dim. 430x89x388mm.
	GQVR-6160CJ	DVR Pentaplex, 16 in / 2 out + 2, 1 VGA, MPEG4 com 5 níveis de qualidade. frame rate de gravação 200Fps, 4 portas USB, áudio 4 in, 1 saída (RCA), RS-232, RS-485/RS-422 para controlo câmaras PTZ e Consola. resolução vídeo gravação: 720x576, 720x288, 360x288. alarmes 16 in, 4 out, gravação manual/programada/detecção movimento/alarme. Pesquisa: evento, data/hora, Jog/Shuttle. 3xHDD SATA (não incluído), DVD-RW integrado. Sistema operativo Linux incluido. Porta rede TCP/IP 10/100Mb, controlo através de frente, OSD, rato, software RMS/CMS ou pagina web interna. Acesso através de password multinível. Software de gestão remota e criação grupo visão. Alim.: 100-240 Vac, 120W. dim. 430x89x388mm.
	GNS-400	Servidor vídeo Network MPEG4. Frame rate 50Fps/4CH, resolução D1, 100Fps/4CH a resolução CIF. resolução 720x576, 704x288, 352x288 pixel. Audio 1in/out, alarmes 4in/1out, porta de rede 10/100 Mbps, RJ-45, 1 x USB 2.0,1 portas RS-232/RS-485, G.723, incluído SW RMS para a gestão de no máximo 16 canais e pagina web interna por visão e programação. Alim. 12Vdc/2A .dim. 134x113x46,3mm.
	GCMS-7064	GCMS-7064.CMS Software para a integração de sistemas de controlo DVR série GQVR e servidor vídeo série GNS, reprodução, gravação, backup, controlo eventos, PTZ. Gestão de 4 monitores.

SISTEMAS INTEGRADOS

CÂMARAS IP

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TVT63N	Câmara ip dual streaming mpeg4 & jpeg com sensor 1/3" sony 540tvl resolução full d1, day&night com remoção filtro icr, visualização no telemóvel/pda, alim. 12vcc, software de gestão, visualização e gravação até 36 canais incluído, dim.125x53x60 mm
	TVT63NIR	Câmara ip dome dual streaming mpeg4 & jpeg, resolução full d1, day&night com filtro icr, óptica varifocal 2,8-12mm, 36 led ir, protecção antivandalo, visualização no telemóvel/pda, alim. 12vcc, software para la gestão, visualização e gravação a 36ch incluído.
	TVT83NW	Câmara a cores ip wireless dual streaming mpeg4 & jpeg com sensor 1/4" cmos megapixel, resolução sxga, backup su memoria sd, áudio biderezionale, alarme 1 in/out, visualização no telemóvel/pda, alim. 12vcc, software para gestãoe, visualização e gravação 36ch incluído.
	TVT63NW	Câmara a cores ip wireless dual streaming mpeg4 & jpeg com sensor 1/3" sony super had 540tvl, resolução full d1, backup su memoria sd, áudio biderezionale, alarme 2 in/out, visualização no telemóvel/pda, alim. 12vcc, software para gestãoe, visualização e gravação 36ch incluído, dim.145,26x65,5mm
	TVT73N	Câmara ip dome dual streaming mpeg4 & jpeg, resolução full d1, day&night com filtro + icr, ópticaa varifocal 3,7-12mm, 12 led ir, protecção antivandalo, backup su memoria sd, áudio biderezionale, alarme 1 in/out, visualização no telemóvel/pda, alim. 12vcc, software para gestãoe, visualização e gravação 36 ch incluído, dim.93,7x137 mm.

GV-IPCAM 1.3M

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-IP CAM	Câmara cores 1/3" SONY Progressive Scan 1280(H) x 960 (V), 1.3M CCD, 700 TVL, ilumin. min 0.02 lux a F1.2, obturador electrónico 1.5-1/10.000 seg, 1 áudio in/out, alarmes 4 in/out degitali, MPEG4 e MJPEG vídeo stream simultânea (dual stream). Resolução MPEG4 ASP: VGA, QVGA, CIF, QCIF. Resoluções MJPEG: 1280x960 (4VGA), VGA, QVGA, CIF, QCIF. Frame rate MPEG4: 25Fps a resolução VGA, frame rate MJPEG 15 Fps a resolução 1280x960. Aplicações GV-NVR, GV-MultiCam, 3GPP/ISMA, MultiView, comtrol Center, CenterV2, VSM. Alim. DC12V / PoE max 4.2W (max 350mA DC 12V). dim.mm 70x52x125. interface 10/100 Ethernet (RJ-45). Protocolos: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP.
	GV-IP CAM D/N	Câmara D&N 1/3" SONY Progressive Scan 1280(H) x 960 (V), 1.3M CCD, 700 TVL, ilumin. min 0.02 lux a F1.2, obturador electrónico 1.5-1/10.000 seg, 1 áudio in/out, interface alarmes 4 in/out degit., MPEG4 e MJPEG vídeo stream simultânea (dual stream). MPEG4 ASP: VGA, QVGA, CIF, QCIF. Resoluções MJPEG: 1280x960 (4VGA), VGA, QVGA, CIF, QCIF. Frame rate MPEG4: 25Fps a resolução VGA, frame rate MJPEG 15 Fps a resolução 1280x960. Aplicações GV-NVR, GV-MultiCam, 3GPP/ISMA, MultiView, comtrol Center, CenterV2, VSM. Alim. DC12V / PoE per assorbim max 4.2W (max 350mA DC 12V). dim.mm 70x52x125. interface 10/100 Ethernet (RJ-45). Protocolos: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP.
	GV-IP CAM D/N VF	Câmara D&N 1/3" SONY Progressive Scan 1280(H) x 960 (V), 1.3M CCD, 700 TVL, ópticaa varifocal integrada 3.3-12mm, ilumin. min 0.02 lux a F1.2, obturador electrónicores 1.5-1/10.000 seg, 1 áudio in/out, interfaces alarmes 4 in/out digit., MPEG4 e MJPEG vídeo stream simultânea (dual stream). Resoluções MPEG4 ASP: VGA, QVGA, CIF, QCIF. resolução MJPEG: 1280x960 (4VGA), VGA, QVGA, CIF, QCIF. Frame rate MPEG4: 25Fps a resolução VGA, frame rate MJPEG 15 Fps a resolução 1280x960. Aplicações GV-NVR, GV-MultiCam, 3GPP/ISMA, MultiView, comtrol Center, CenterV2, VSM. Alim. DC12V / PoE max 4.2W (max 350mA DC 12V). dim.mm 70x52x125. interface 10/100 Ethernet (RJ-45). Protocolos: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP.

GV-VS02

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-VS02	MPEG4 Network vídeo Server. 2 ch. vídeo in, áudio 2in/1out (RCA), alarmes 4in/4out digit., RJ-45, 2 x USB, RS-422/485 com suporte de Speed dome. Compressão MPEG4 ASP. resolução D1, HalfD1, CIF, QCIF. Frame rate a resolução max: 25 Fps a resolução D1. Compressão áudio G.723. Programação através de pagina web interna. Protocolos rede: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS. Alim. 12Vcc. dim.mm 145x40x175. Aplicações: GV-NVR, GV-Multicam, 3GPP, Multiview, comtrol Center, CenterV2, VSM.

SOFTWARE GV-NVR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-NVR04(GV)	Software de gestão para 4 GV-IP CAM / GV-VS02. motion avançado, detecção objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, mapa grafica, gestãoe completa ate 5 DVR, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc.
	GV-NVR08(GV)	Software de gestão para 8 GV-IP CAM / GV-VS02. motion avançado, detecção objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, mapa grafica, gestãoe completa ate 5 DVR, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc.
	GV-NVR16(GV)	Software de gestão para 16 GV-IP CAM / GV-VS02. motion avançado, detecção e comteggio objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, mapa grafica, gestãoe completa ate 5 DVR, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc.

SCHEDE E SOFTWARE

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-800/4	Pc card (PCI), DVR 4 ch áudio RCA/vídeo BNC, 100 Fps, Windows based, Software incluído: motion avançado, detecção objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, gravação tlc IP, mapa grafica, gestãoe completa ate 5 DVR, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc. Compres. GeoMPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H.264, Geo H.264V2. relação compres ajustável em 5 níveis. resolução gravação D1, HalfD1, CIF. dim.mm 175x98 (D-type)
	GV-1240/8	Pc card (PCI), DVR 8 ch áudio/vídeo, 200 Fps, Windows based, Software incluído: motion avançado, detecção objectos, objectos scomparsi/abbandonati, gestãoe mapa digital., visualização remota, gravação câmaras IP, Compress GeoMPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H.264, Geo H.264V2. relação compress variab su 5 níveis. resolução gravação D1, HalfD1, CIF, gestãoe completa até 5 DVR, conexão a centro de controlo (CMS), saída vídeo analogica.
	GV-1480/16	Pc card (PCI), DVR 16 ch áudio/vídeo, 400 Fps, Windows based, Software incluído: motion avançado, detecção e objectos, objectos scomparsi/abbandonati, gestãoe mappa digital., visão remota, gravação câmaras IP, Compress GeoMPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H.264, Geo H.264V2. relação compress variab su 5 níveis. resolução gravação D1, HalfD1, CIF, gestãoe completa até 5 DVR, conexão a centro de controlo (CMS), saída vídeo analogica.

ACESSÓRIOS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-NET/IOV3.1	Pc card, interface alarmes 4in/4out, RS232/485 para PC-based série GV.
	GV-IO USB BOX	Box relè 16 input,16 saída. RS-485, USB. Gestão e contactos. alim. 12V/1A.

SISTEMAS PARA PC

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-SYTEM1240	PC para Aplicações com schede série GV-1240/8 (8ch), GV-NET/IOV3.1 (coresE2 QUAD 2.5GHZ, 2xRAM 1GB DDR2, Asus ATI 1650PRO). incluído SW motion avançado, detecção objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, gravação tlc IP, mapa grafica, gestãoe completa até 5 dvr, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc.Back-up DVD-RW (built-in). Sist. operat Windows XP pro, Vista. HDD 160,250 o 500 GB. dim. mm 430x500x190 (escluse le maniglie)
	GV-SYSTEM1480	PC para Aplicações de vídeo vigilância (16ch) com schede série GV-1480/16, GV-NET/IOV3,1 (coresE2 DUO 2.80GHZ, 2xRAM 1GB DDR2, MASTERIZZATORE DVD, WINDOWS XP PRO, RACK 19" 4U PROFONIdeTA' 450MM, KIT 6 HDD OPZIONALE, rato, TASTIERA). incluído SW motion avançado, detecção objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, gravação tlc IP, mapa grafica, gestãoe completa até 5 DVR, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc.
	GV-SYTEM21480	PC para Aplicações de vídeo sorveglianza (32ch) com schede série GV-1480X/16 + GV-1480/16, GV-NET/IOV3,1 (comf. Minima: coresE2 DUO QUAD 2.6GHZ, 2xRAM 1GB DDR2, MASTERIZZATORE DVD, WINDOWS XP PRO, RACK 19" 4U PROFONIdeTA' 450MM, KIT 6 HDD OPZIONALE, rato, TASTIERA). incluído SW motion avançado, detecção objectos, reconhecimento cara, controlo I/O, gravação tlc IP, mapa grafica, gestãoe completa até5 DVR in locale e remoto, visualização de câmaras por telemóvel e PDA, alarmes, PTZ, etc.

CMS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-CONTROL CEN-TER	Aplicações Software: Desktop e controlo remoto DVR, função Matrix com 4x96 câmaras, gravação e reprodução de 384 canales tot., reprodução e gravação remota com GV-Systems, gestãoe central, função IP Matrix para gestãoe de máximo 36 monitor com 3840 câmaras.
	GV-CENTER V2 PRO	Software avançado ate 500 sistemas de gravação, 800 canales. Recepção mensagens de alarme e vídeo. Possi-bilidade de invio SMS e e-mail de notificação, controlo remoto PTZ e I/O, verificação directa de falsos alarmes.

LEITURA DE MATRICULAS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-DSP LPR	Sistema stand-alone Linux incluido para reconhecimento de matriculas. 1 entrada vídeo, 4in/4out alarmes, porta RS-485, USB 2.0, slot SD, scheda rede 10/100. Protocolos HTTP, TCP, UDP, DHCP, NTP, DynDNS. Alim. 12Vcc. dim.mm 174x40x145
	GV-LPR2	SW de reconhecimento matriculas em tempo real com tecnologia de 2Reti Neurali". Possível interface alarmes, automatizações e gestão de base de dados.
	GV-IRCAM 10M	câmara leitura matriculas CCD 1/3" p/b Ex-view, 600 TVL, óptica varifocal 5-50mm, 12 led IR, contentor IP66. Distância recomendada 7-15 m. ângulo de abertura ilumin. 30°. Alim.12Vcc/24Vac. consumo 15W.

CONTROLE DE ACESSO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	GV-AS200-2E	Controller para GV-ACCESS CONTROL 2 portas (ate 4) e 10.000 card, 1000 usuarios, com SW AS-SERVER para gestãoe de 4 nodos (ate 255), Ethernet para visualização real time status acessos e notificação através de e-mail, 4 modos de operação One Way/Two way/Mixed/One Way traffic,função Anti-Passback/Duress password/ Interlock, CPU RISC 8 bit. Buffer 65536. interface Wiegand 26-40 bit, alim 12Vcc, LED. interface botão saída, porta aberta, incendeo. Relè Abertura fechadura alarme, emergência. TCP/IP, RJ45, 10/100 Base-T. Alim 100-250 Vca, 50-60Hz. dim.mm 300x50x420,
	GV-AS200-4E	Controller para GV-ACCESS CONTROL 4 portas e 10.000 card, 1000 usuarios, com SW AS-SERVER para gestãoe de 4 nodos (ate 255), Ethernet para visualização real time status acessos e notificação através de e-mail, 4 modos de operação One Way/Two way/Mixed/One Way traffic,função Anti-Passback/Duress password/ Interlock, CPU RISC 8 bit. Buffer 65536. interface Wiegand 26-40 bit, alim 12Vcc, LED. interface botão saída, porta aberta, incendeo. Relè Abertura fechadura alarme, emergência. TCP/IP, RJ45, 10/100 Base-T. Alim 100-250 Vca, 50-60Hz. dim.mm 300x50x420,
	GV-READER	Badge GV-ACCESS CONTROL a 13.56MHz (ISO1443A). CPU a 8 bit. Max distância GV-AS200 30m (com interf Wiegand) o RS-485 9600bps, max 8 leitores em paralelo. Buzzer, LED. dim.mm 75x15x115. Alim 7,5-12 Vcc.
	GV-AS CARD	GV-AS SCHEDA 1356. Smart card a 13,56MHz para GV-ACCESS CONTROL
	GV-AS TAG	GV-AS TAG 1356. Tag a 13,56MHz para GV-ACCESS CONTROL.

ACESSÓRIOS

CONTENTOR

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	CU260	Contentor climatizado para exterior. dim.útil interna 80x72x260, protecção IP66. Com suporte, tejadilho e aquecimento. Alim 230Vac, consumo 30W, dim. externas sem suporte 127x130x360.
	CU310	Contentor climatizado para exterior. dim. útil interna 80x72x310, protecção IP66. Com suporte, tejadilho e aquecimento. Alim 230Vac, consumo 30W, dim. externas sem suporte 127x130x410.
	CPR700/260	Contentor para exterior de alumínio IP66 com passagem de cabos protegida. dim. 80x72x260. com suporte, tejadilho e aquecimento (230Vac).
	CKS600IP/260	Contentor climatizado para exterior com alimentação POE através de RJ45 para câmaras IP.dim. (80x72x260), IP66. Dotado de suporte, tejadilho e aquecimento.

ACESSÓRIOS PARA CONTENTORES

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	SP/A	Suporte adaptador para poste para contentores.
	SA/A	Suporte para ângulo para contentores.
	SAB	Suporte para ângulo para dome.

SUPORTES MONITOR LCD

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	ILP30	Suporte para monitor LCD de 15” até “30” com ataque VESA75/100 para fixação a parede. Max 30kg
	ILS30	Suporte para monitor LCD de 15” até “30” com ataque VESA75/100. Ajustável com passagem de cabo para fixação a tecto. max 30Kg

SUPORTES PARA CÂMARAS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	AST02E	Suporte plástico para interior para câmara. dim. 145x36mm.
	AST12	Suporte em alumínio para interior para câmara, comprimento 160mm.

TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA UTP

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	SP-111VT	TX/RX passivas para UTP. Distância max. p/b 600 m, cores 400 m. In/out 75 ohm 1Vpp.
	SP-111VL	TX/RX passivas para UTP. 20cm mini coaxial. Distância max. p/b 600 m, cores 400 m. In/out 75 ohm 1Vpp.
	SP-A111V	TX/RX activa para UTP. Ganho sinal, distancia, luminosidade ajustável. Switch com 5 posições (modulo RX) + trimmer. Ligação UTP por parafuso. Distância max. p/b 2400 m, cores 1500 m. protecção de corrente. In/out 75 ohm 1Vpp. Alim 12Vcc. (incluído)

TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA FIBRA ÓPTICA

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DMC10	Conversor Ethernet 10/100Mb RJ45 - fibra óptica Multimodale com conector SC. Distancia 2Km.

TRANSMISSOR E RECEPTOR WIRELESS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	108-25-SU	108-25-SU. DualBand Multistandard CPE para estação base a 5 e 2,4 Ghz. Com suporte para poste, sem cabo ethernet. (12 dBi 2.4 Ghz - 15dBi 5 Ghz.)
	108-30-SU	108-30-SU.Hiperlan MultiCPE para estação base. Com suporte para poste, sem cabo ethernet.

ALIMENTADORES

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	APS120	Alimentador para interior 12Vcc/700mA.
	APS121	Alimentador para interior 12 Vcc/1 A.
	APS124	Alimentador 12Vcc/400mA para contentor CU260/310.
	AL600/B	Alimentador 24Vac/400mA per contentor CU260/261/310.
	APS129	Transformador 12Vac/24Vac-3.15A

UPS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	LP120*	UPS 600VA pseudosinusoidale. Estabilizado e filtrado Software de gestãoe e portas USB e RS232.
	PD10*	UPS 1.000VA sinusoidale e pilhas hot-swap. Estabilizado e filtrado Software de gestãoe e portas USB e RS232.

ARMADIO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	ATV02*	Armadio para dvr, orifícios de ventilação, .(LxHxP) 54x20x42.
	M115/60K*	Armadio para dvr, orifícios de ventilação (LxHxP) 61x115x60.

ILUMINAÇÃO INFRAVERMELHOS

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	FRL85	Projector infravermelhos 850nm, com 85 LED, 24° (flood), distancia 10 m. Alim 230 Vac, consumo 9W. dim.mm 115x110x200. Peso kg. 1.8
	IR101	Projector infravermelhos 70W, 24° (flood). Alim. 12 Vac. (APS129), 850 nm. Distancia 14 m.dim.mm 95x120x176. Peso 2.5 kg.
	FR300	FR300. projector infravermelhos 300W, 24° (flood). Alim. 12Vac (APS129), 850nm.

DISCO RÍGIDO

ARTIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	HDD160	Disco rígido 160GB
	HDD250	Disco rígido 250GB
	HDD500	Disco rígido 500GB
	HDD750	Disco rígido 750GB

** Artigo não disponível*

Devido à contínua evolução tecnológica, as especificações dos artigos podem estar sujeitas a modificações sem aviso prévio por parte do fabricante.

ACI srl
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo (An) Italy

Tel (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037

info@acifarfisa.it
www.acifarfisa.it